

Extractor de techo, 90 cm, Blanco 3BE297RW



A

Accesorios opcionales

LZ21JCC26	Kit antipolen de alta eficacia blanco
LZ21JCC56	Kit antipolen de alta eficacia Inox
LZ31XXB16	Filtro alta efic. Antipolen (repuesto)
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ20JCD20	Kit recirc. larga duración blanco
LZ20JCD50	Kit recirc. larga duración Inox

Si buscas un ambiente despejado, tanto en la calidad del aire como en el diseño de la cocina, esta es tu mejor elección.

- Motor de alta eficiencia, que consume menos y con 10 años de garantía.
- Con el mando a distancia manejarás el control electrónico del extractor: comodidad por todo lo alto.
- Filtros de aspiración perimetral: estéticos, eficaces reteniendo grasas y además... lavables en lavavajillas.
- El interior blindado, libre de aristas y cables, hace su limpieza fácil y segura.
- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.

Datos técnicos


Tipología:	Island/Ceiling
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Dist mín resp zonas cooc eléct:	650 mm
Dist mín resp zonas cooc gas:	650 mm
Peso neto:	19.9 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:	459 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	565.0 m³/h
Capacidad máx. de extracción salida de aire:	422 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	798 m³/h
Caudal máximo de aire:	459 m³/h
Número de lámparas:	4
Potencia sonora:	56 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire:	150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006282769
Potencia de conexión:	174 W
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Isla
Desconexión automática temporizada:	10 min



4 242006 282769


Extractor de techo, 90 cm, Blanco 3BE297RW

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

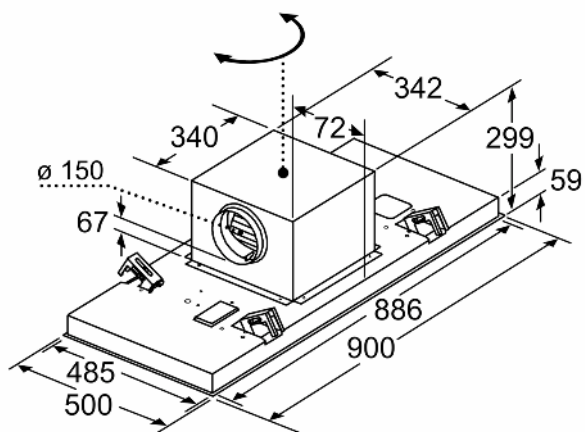


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Salida de aire

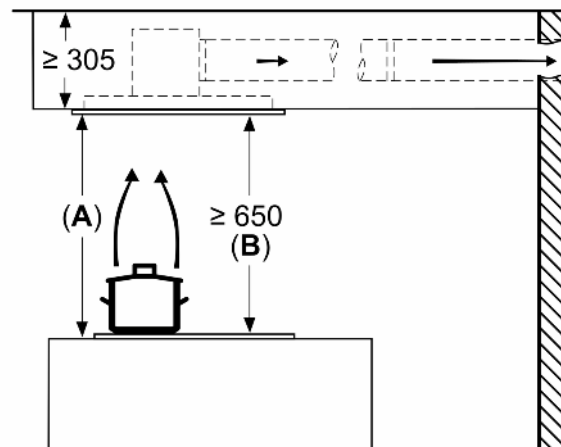


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

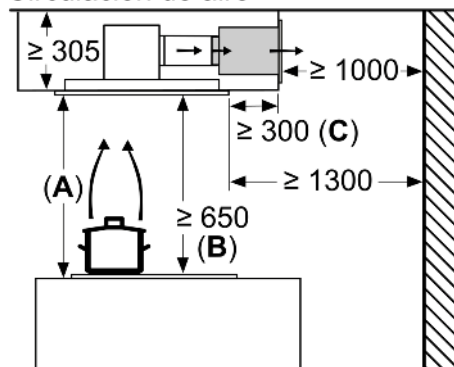


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Dimensiones en mm
Circulación de aire

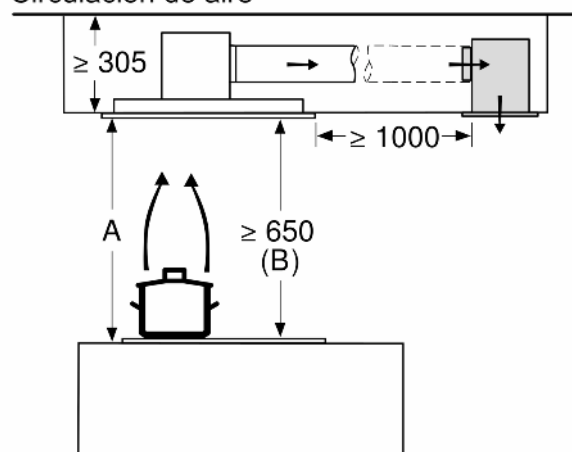

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

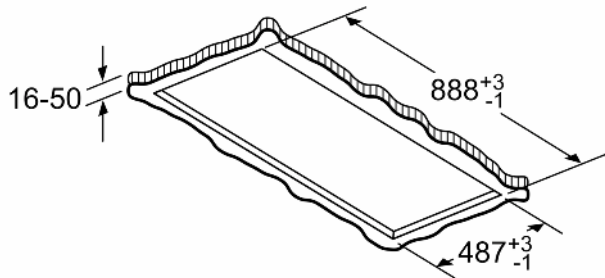

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm